

P R E S S A O L E O D I N A M I C A

P C L

*per
stampaggi*

Siegfried Volz
Werkzeugmaschinen

Dortmund

*neu und
gebraucht*

Tel.: +49 (0) 231 / 33 44 5 44
Fax: +49 (0) 231 / 33 44 5 33
e-mail: info@sv-wzm.de
internet: www.sv-wzm.de



SICMI

P R E S S E O L E O D I N A M I C H E

press PCL

for pressworks

presse PCL

pour emboutissage

presse PCL

für Formpressen

premsa PCL

para embutición

PRESSA OLEODINAMICA PCL A COLLO DI CIGNO


Caratteristiche: piano superiore mobile con 2 guide, piano inferiore fisso imbullonato.

Utilizzo: stampaggi, piegature e montaggi.

Comandi: SEMICICLO con Leva e Pulsante coordinati e microns di arresto salita/discesa.

CICLO a doppi pulsanti con contemporaneità, risalita automatica, computer SIEMENS, gruppo idraulico REXROTH.

Accessori: premilamiera, scambiatore di calore, pressostato, lettura digitale per quote e tempi, decompressione, contapezzi.

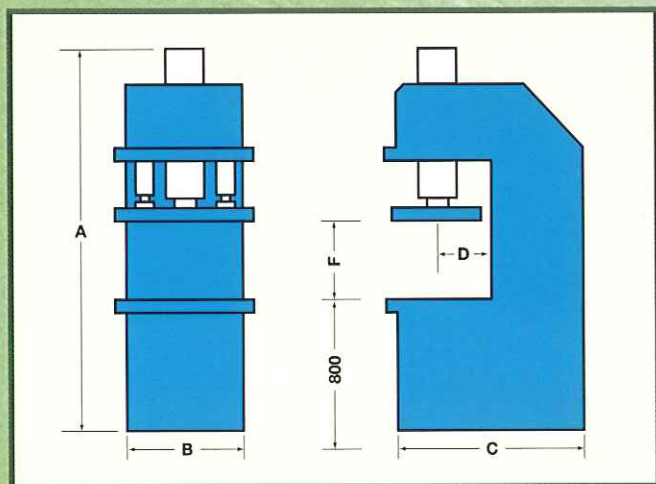

SWAN-NECK HYDRAULIC PRESS PCL

Features: upper movable table with 2 lateral slides, fixed and bolted lower table.

Use: pressworks, bending and assembling works.

Controls: SEMIAUTOMATIC control by coordinate Lever and Pushbutton and microns for up/downstroke stop. AUTOMATIC control with double pushbuttons in contemporaneity, automatic upstroke, SIEMENS computer, REXROTH hydraulic group.

Optionals: blank holder, heat exchanger, pressure switches, digital reading for dimensions and time, decompression, pieces counter.

PRESSE HYDRAULIQUE PCL À COL DE CYGNE

Caractéristiques: table supérieure avec 2 guides laterales, table inférieure fixe boulonnée.

Utilisation: emboutissage, pliage et assemblage.

Commandes: SEMIAUTOMATIQUE avec LEVIER et BOUTON coordonnés + microns de butée montée/descente. AUTOMATIQUE avec doubles boutons en contemporanéité, remontée automatique, ordinateur SIEMENS, groupe hydraulique REXROTH.

Accessoires: serre-tôle, échangeur de chaleur, pressostats, lecture digitale de cotes et temps, décompression, compte-pièces.

HYDRAULISCHE PRESSE PCL MIT SCHWANENHALS

Eigenschaften: obere Fläche beweglich mit 2 Führungen, untertisch fest verschraubt.

Anwendung: Formpressen, Biegen und Montagen.

Steuerung: HALBAUTOMATIK mit HEBEL und MIKROSCHALTER koordiniert microns des auf/ab haltes.

AUTOMATIK mit Doppeltasten contemporär, automatisches Anheben, Computer SIEMENS, Hydraulikgruppe REXROTH

Zubehör: Gestell, Ölkühler, Druckwächter, digitale Ermittlung Quoten und Zeiten, Druckverminderung, Stückzähler.

PRESSA HIDRAULICA PCL A CUELLO DE CISNE

Características: bancada superior móvil con 2 guías, bancada inferior fija atornillada.

Uso: estampados, plegados y montajes.

Mandos: SEMIAUTOMÁTICA con Palanca y pulsador simultaneos y micros de parada subida/bajada. AUTOMÁTICA de dobles pulsadores de función simultánea, subida automática, automática SIEMENS, grupo hidráulico REXROTH.

Accesorios: prensa-chapa, intercambiador de calor, presóstatos, lectura digital para medidas y tiempos, descompresión, contador de piezas.

Modello	Tonn.	A	B	C	D	TAVOLA DI LAVORO dimensions de la table working table size arbeits-tisch mesa de trabajo	TAVOLA MOBILE SUPERIORE dimensions de la table mobile superieure upper movable platen size beweglicher tisch mesa mobil	F	Corsa piano mobile stroke course hub recorrido	VELOCITÀ AVVICINAMENTO mm/sec approaching speed vitesse approche annäherungs- geschwindigkeit velocidad aproximación	VELOCITÀ LAVORO mm/sec work speed vitesse travail arbeits- geschwindigkeit velocidad trabajo	HP	PESO kg weight poids gewicht peso
PCL 40	40	2500	1000	1500	250	700 x 500	700 x 350	500	500	26	9	5,5	1500
PCL 70	70	2500	1000	1500	250	700 x 500	700 x 350	500	500	24	5	5,5	2100
PCL 100	100	2600	1200	1900	300	800 x 600	700 x 350	500	500	25	4	5,5	3400
PCL 150	150	3000	1500	2200	300	800 x 600	800 x 400	500	500	20	3	5,5	5500
PCL 200	200	3000	1500	2300	300	1000 x 600	800 x 500	500	500	21	3	10	8200



SICMI S.R.L.



Dortmund

neu und
gebraucht

Tel.: +49 (0) 231 / 33 44 5 44
Fax: +49 (0) 231 / 33 44 5 33
e-mail: info@sv-wzm.de
internet: www.sv-wzm.de

